


### Коньково-карнизная черепица (ККЧ) Döcke PIE PREMIUM, Döcke PIE STANDARD

#### 1. Описание продукции.


Прямоугольная гибкая битумная черепица без декоративных лепестков в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного SBS-модифицированным битумом стеклохолста. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Имеет разделительную разметку под нарезку для получения коньковых элементов.

#### 2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM и Döcke PIE STANDARD" предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.

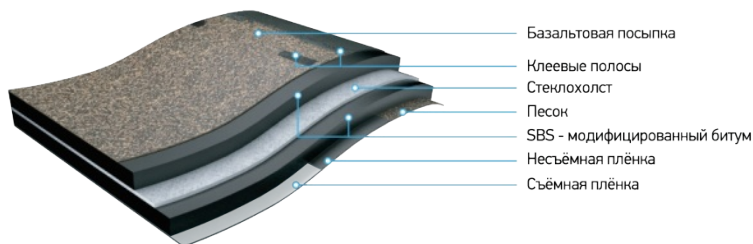

#### 3. Геометрические параметры.

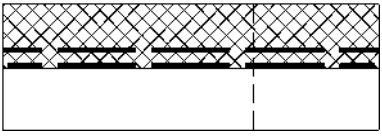№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение	
		ККЧ Döcke PIE PREMIUM	ККЧ Döcke PIE STANDARD
1	Внешний вид		
2	Длина, мм	1 000 ± 3	
3	Толщина, мм	3,1 ± 0,2	2,9 ± 0,2
4	Ширина, мм	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлёста при использовании в качестве коньковой черепицы	2	2

#### 4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		ККЧ Döcke PIE PREMIUM	ККЧ Döcke PIE STANDARD
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее	600	600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее	400	400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее	130	130
4	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже	100	100
5	Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше	-10	-10
6	Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более	1	1,5
7	Тип модификатора	SBS	SBS
8	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)	Пройдено (60 циклов)
9	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2	2
10	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив	Устойчив

#### 5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		ККЧ Döcke PIE PREMIUM	ККЧ Döcke PIE STANDARD
1	Упаковок на поддоне	42	42
2	Кол-во листов в упаковке, шт	22	22
3	Вес одной упаковки брутто, кг	37,3	35,1
4	Вес поддона брутто, кг	1 565	1 472
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки (карниз / конёк), м.пог	22 / 11	22 / 11

#### 6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка паллет друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).