

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Надёжный каркас для любой облицовки



Преимущества:

- ▷ Простой и быстрый монтаж
- ▷ Пожаробезопасность
- ▷ Исключено воздействие насекомых и образование грибка и плесени
- ▷ Отсутствие мостиков холода
- ▷ Возможность утепления до 200 мм
- ▷ Производится из оцинкованной стали до 2 мм




Виниловый сайдинг



Металлический сайдинг



ЯФасад

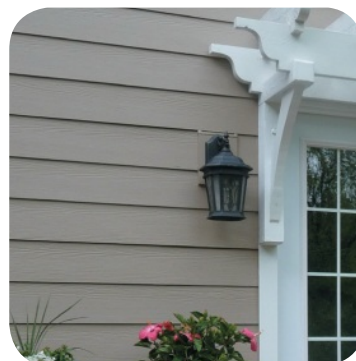

Фиброцементный сайдинг




Профнастил

Элементы подсистемы для вентилируемых фасадов

Вертикальная система

Горизонтальная система

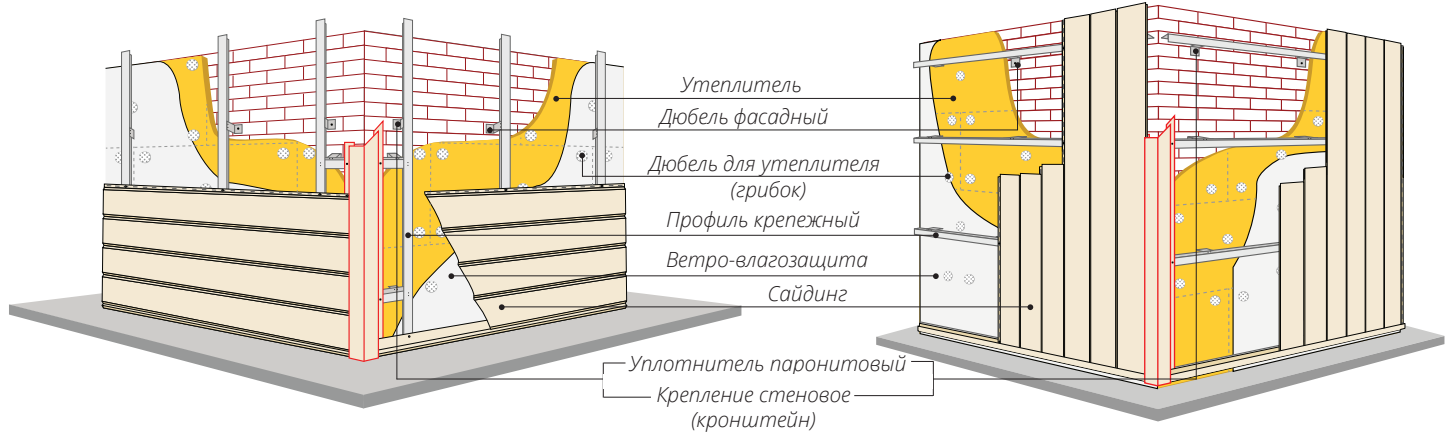




С подробной информацией по монтажу вы можете ознакомиться в Инструкциях на нашем сайте www.grandline.ru

5 простых шагов

1. Устанавливаем кронштейн с паронитовой прокладкой
2. Крепим фасадный утеплитель на "грибки"
3. Закрепляем ветро-влагозащитную пленку
4. Соединяем профиль крепежный с кронштейном
5. Монтируем сайдинг

Фасад готов!

| | Назначение | Основные размеры, мм | Толщина, мм |
|--|---|---|-------------|
|  Профиль горизонтальный | Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада. | 40x40 40x60 | 0,9; 1,2 |
|  Т-профиль | Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада, с облицовкой фиброцементным сайдингом. | 69x50 | 1,2 |
|  Крепление стеновое | Для монтажа горизонтальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка. | 50x50x50 90x50x50 100x50x50 120x50x50 150x50x50 180x50x50 200x50x50 | 1,2; 2 |
|  Крепление стеновое усиленное | Для монтажа горизонтальных и вертикальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка. | 90x90x105 120x90x105 150x90x105 180x80x105 200x90x105 | 1,2; 2 |
|  Паронитовая прокладка | Используется в качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления. | 50x50 80x80 | |
|  Дюбель фасадный универсальный | Применяется в разных материалах оснований: бетон, полнотелый кирпич, керамический и пустотелый кирпич, ячеистые бетоны. | 10x100 | |

* Стандартная длина - 3 м

* Возможно производство других размеров